



POWERTRUSION
MÉXICO

Catálogo

ILUMINACIÓN

Luminaria Vial



Luminaria usada principalmente en vialidades o espacios que requieran iluminación concentrada y fija, pensada para estar en exteriores.



GARANTÍA
10 años
GARANTÍA



STL003

50W	10 kv	LED:Phillips
9,000 lm	IP67	100-277 Vac
4000K	IK08	50/60 Hz

STL006

100W	10 kv	LED:Phillips
18,000 lm	IP67	100-277 Vac
4000K	IK08	50/60 Hz



POWERTRUSION
MÉXICO

Reflector con luz concentrada que
permite iluminar superficies
extensas, generalmente usado en
exteriores que dispone de una
iluminación ajustada por ángulo.



Reflectores con ángulo

GARANTÍA
10 años
GARANTÍA



445°



**POWERTRUSION
MÉXICO**



FL012

100w

10 kv

LED: CREED

19,000 lm

IP 67

100-277 Vac

4000K IK 08

50/60 Hz

FL001



500w

20 kv

LED: CREED

95,000 lm

IP 67

100-277 Vac

4000K

IK 10

50/60 Hz

FL006

200W 10 kv LED: CREE

38,000 lm IP67 100-277 Vac

4000K IK10 50/60 Hz

GARANTÍA
10 años
GARANTÍA



LISTED

445°



**POWERTRUSION
MÉXICO**

FL013


300W 10 kv LED: CREE

57,000 lm IP67 100-277 Vac

4000K IK10 50/60 Hz



Reflectores sin ángulo

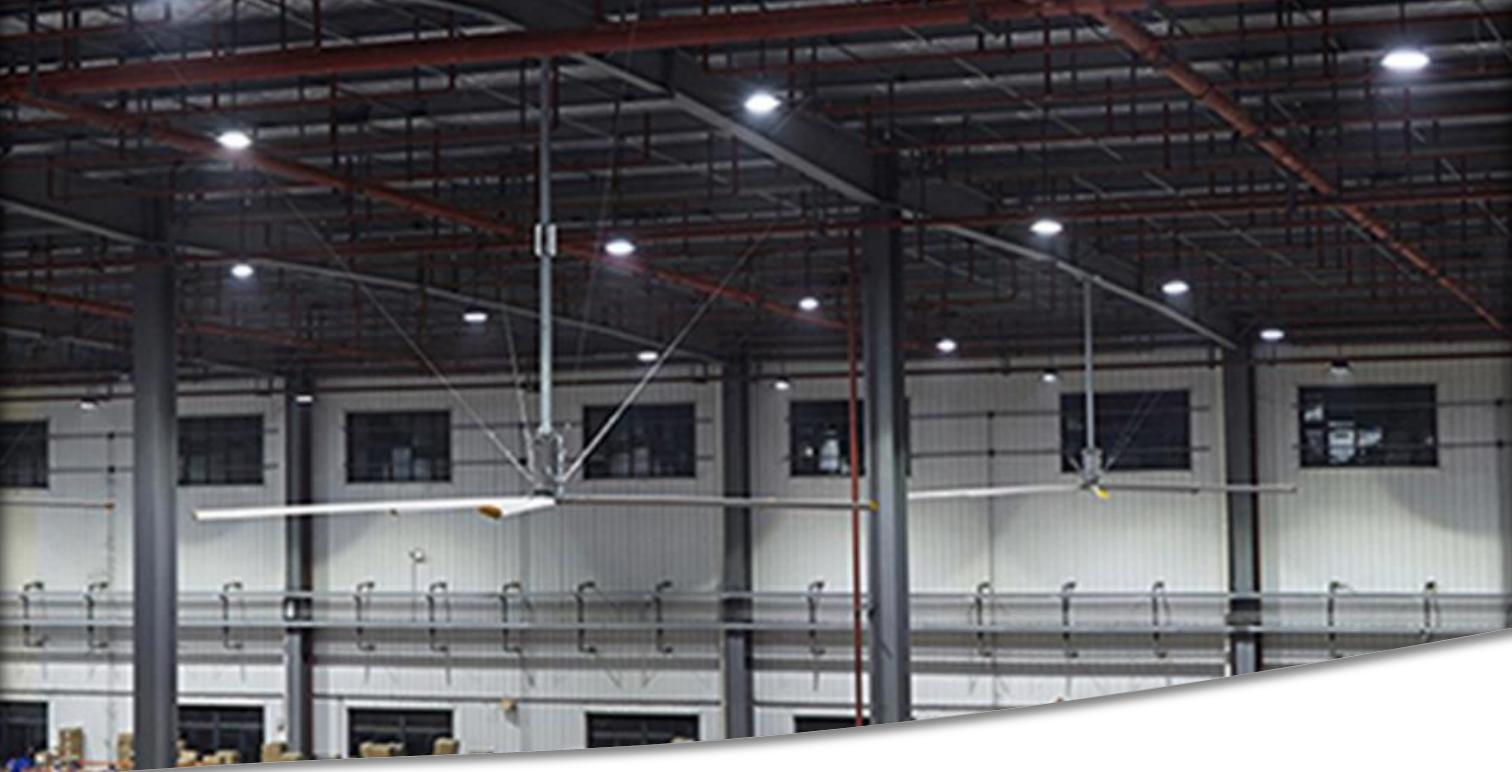

Reflector con luz concentrada que permite iluminar superficies extensas, con uso en exterior e interior sin opción de ajuste por ángulo.



HB006


200W	10KV	LED: PHILLIPS
38,000 LM	IP67	100-277 VAC
4000K	IK10	50/60 HZ



200 W
150 W
100 W

Selección de Potencia

GARANTÍA
10 años
GARANTÍA



UL
LISTED



POWERTRUSION
MÉXICO

Anti explosión con ángulo



Iluminación concentrada usada en zonas de alto riesgo, normada en el Sistema de Marcación IECEx y con capacidad de dirigir.

GARANTÍA
10 años
GARANTÍA



45°



**POWERTRUSION
MÉXICO**

FL008

FL009

Envolvente
Antideflagrante

Protegido contra
Explosiones

Grupo de gases:
Etileno

Clase de
temperatura:
85° C

Condición de
área explosiva:
Ocasional

Ex

da

IIB

T6

Gb

100W

10KV

LED: CREE

14,000 LM

IP67

100-277 VAC

5000K

IK10

50/60 HZ

Respiración
Restringida

Protegido contra
Explosiones

Grupo de gases:
Hidrogeno

Clase de
temperatura:
85° C

Condición de
área explosiva:
Periodos cortos

Ex

nR

IIC

T6

Gc

150W

10KV

LED: CREE

21,000 LM

IP67

100-277 VAC

5000K

IK10

50/60 HZ



GARANTÍA
10 años
GARANTÍA



45°



POWERTRUSION
MÉXICO

FL010

Envolvente
Antideflagrante

Protegido contra
Explosiones

Grupo de gases:
Etileno

Clase de
temperatura:
85° C

Condición de
área explosiva:
Periodos cortos

Ex

nR

IIC

T6

Gc

200W 10KV LED: CREE

28,000 LM IP67 100-277 VAC

5000K IK10 50/60 HZ



HB003

Respiración
Restringida

Protegido contra
Explosiones

Grupo de gases:
Hidrogeno

Clase de
temperatura:
85° C

Condición de
área explosiva:
Ocasional

Ex

da

IIC

T6

Gb

150W 10KV LED: CREE

21,000 LM IP67 100-277 VAC

5000K IK10 50/60 HZ



Anti explosión sin ángulo



Iluminación concentrada usada en zonas de alto riesgo, normada en el Sistema de Marcación IECEx y sin capacidad de dirigir.



Protegido contra Explosiones

Envolvente Antideflagrante

Grupo de gases: Etileno

Clase de temperatura: 85° C

Ex

nR

IIC

T6

50W	10KV	LED: CREE
7,000 LM	IP67	100-277 VAC
5000K	IK10	50/60 HZ

HB001

GARANTÍA

10 años

GARANTÍA



Protegido contra Explosiones

Envolvente Antideflagrante

Grupo de gases: Etileno

Clase de temperatura: 85° C

Ex

nR

IIC

T6

100W	10KV	LED: CREE
14,000 LM	IP67	100-277 VAC
5000K	IK10	50/60 HZ

HB002



POWERTRUSION

MÉXICO



Protegido contra Explosiones

Envolvente Antideflagrante

Grupo de gases: Etileno

Clase de temperatura: 85° C

Condición de área explosiva: Periodos cortos

Ex

nR

IIC

T6

Gc

100W	10KV	LED: CREE
14,000 LM	IP67	100-277 VAC
5000K	IK10	50/60 HZ

LL008



POWERTRUSION MÉXICO

¡Cotiza con nosotros!



33 1252 8798

Ing. Oscar Castro Valle



33 32 252677

Ing. Manuel Flores Sanchez

*CALLE CERRO AZUL #1245, COLONIA POSTES
CUATES, C.P. 44350, GUADALAJARA JALISCO*